LOOK

DEALER BOOK

2021

CGN

LE SENS DU DÉTAIL

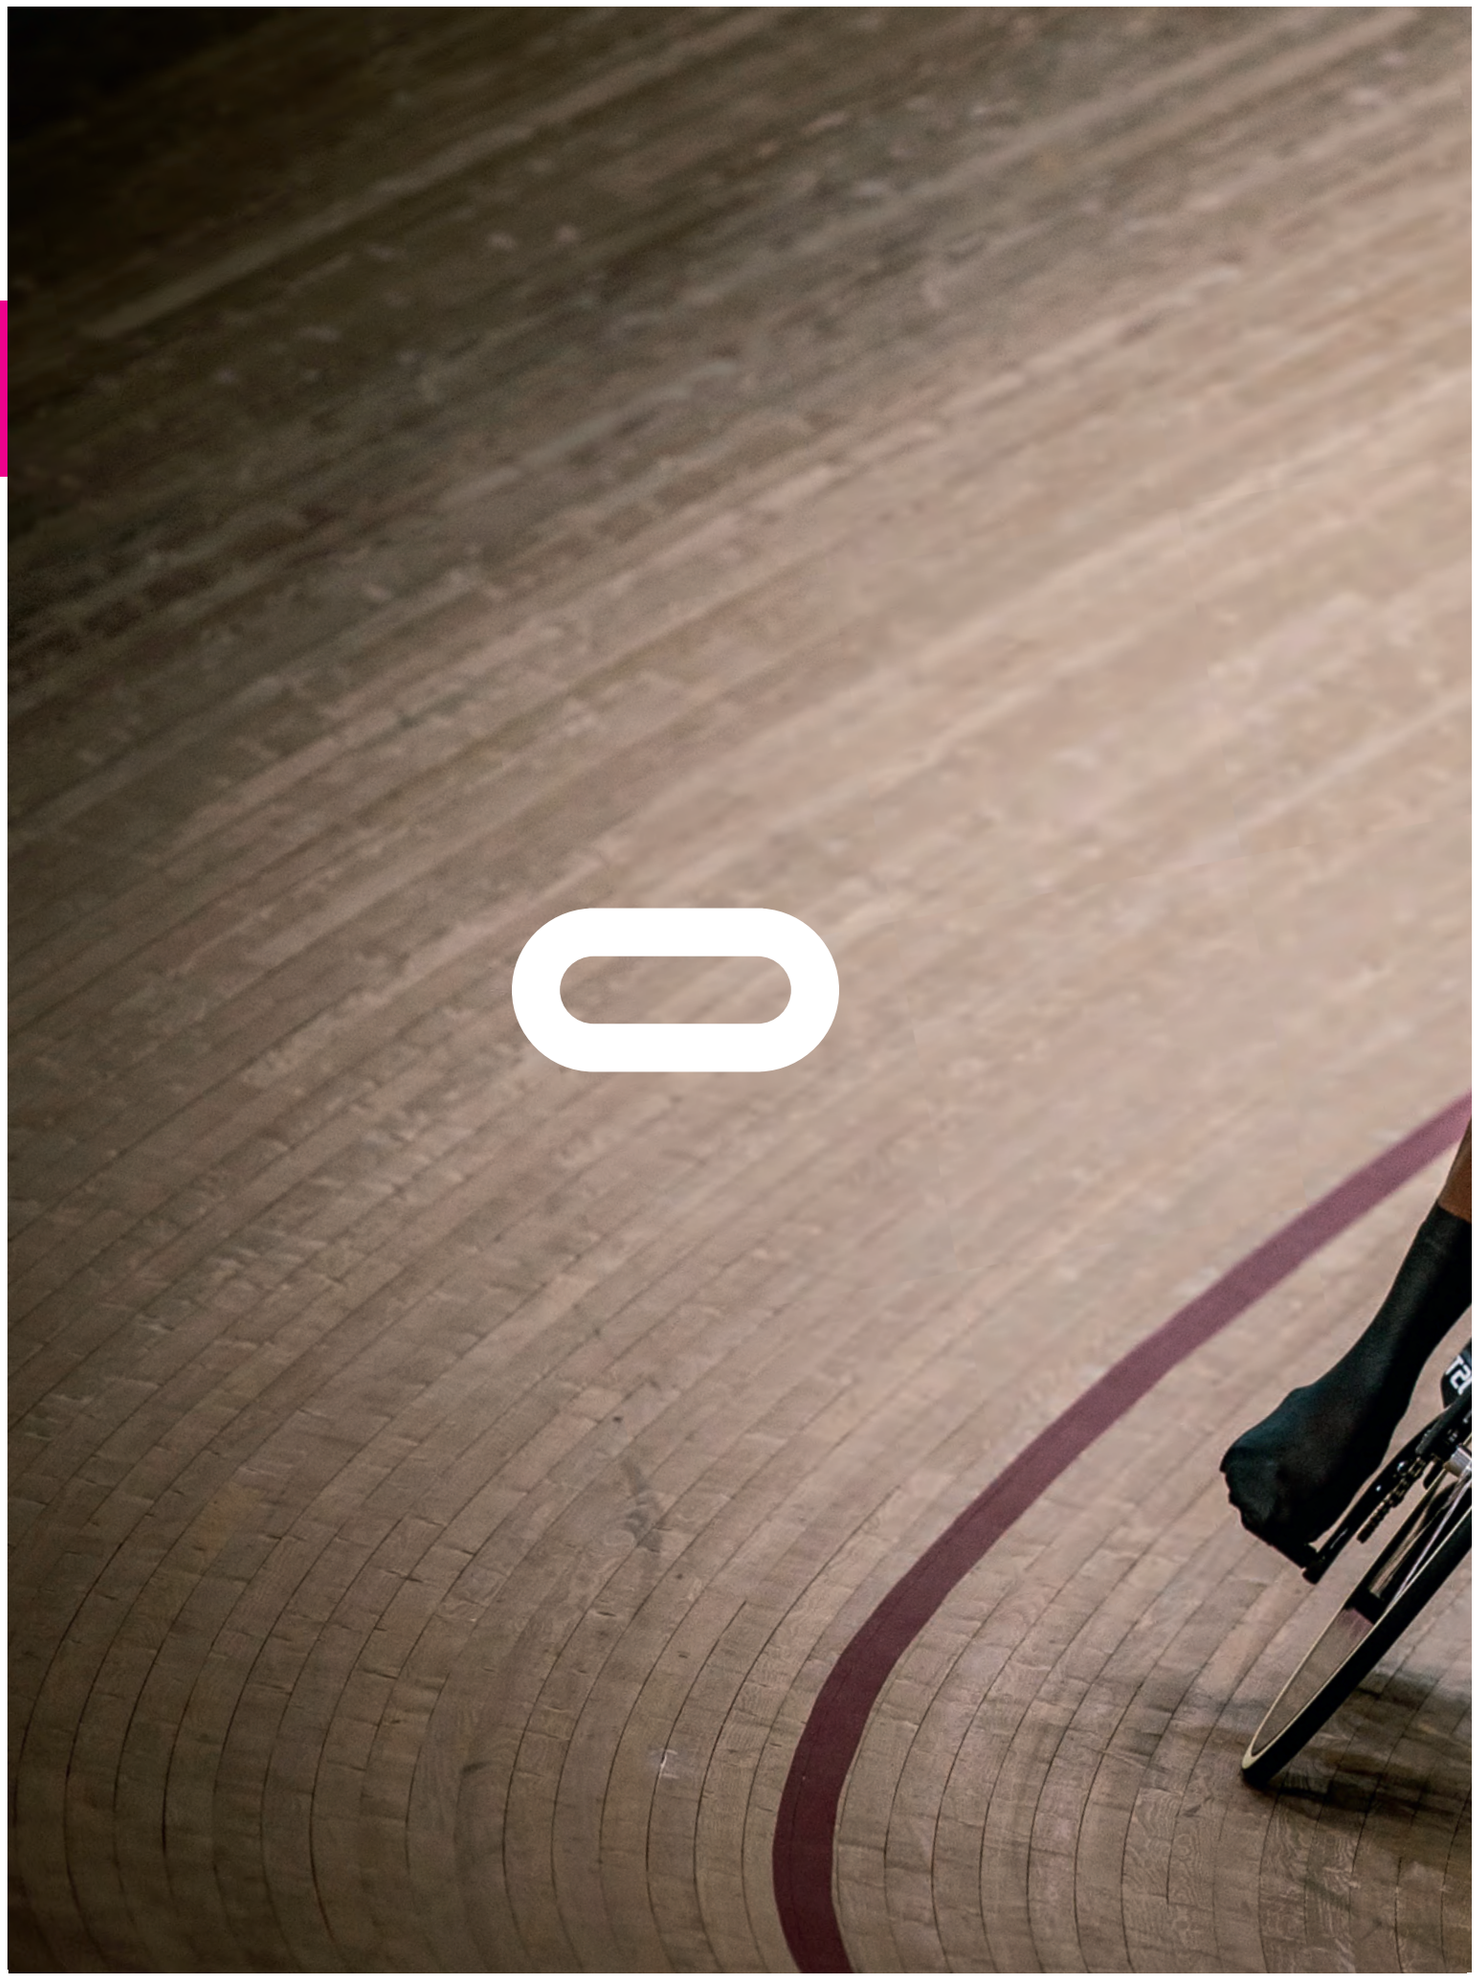

PÉDALES PISTE

MEILLEUR AÉRODYNAMISME
TECHNOLOGIE BLADE SANS SANGLE

AVANTAGE DE LA CERAMIQUE
PLUS RAPIDE - DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

LE MEILLEUR RATIO
POIDS / SURFACE D'APPUI

TOUTE L'EXPERTISE BLADE CERAMIC
POUR LA PISTE

MOLETTE MANUELLE
POUR CONTRÔLER L'OUVERTURE
DE LA PÉDALE

KEO BLADE
CARBON CERAMIC
TRACK EDITION

SEG MEN TATION

SEGMENTATION PÉDALES ROUTE

RACE

KEO BLADE
CARBON CERAMIC Ti

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■■□□	■■■■■	■■■■□	■■■■■

KEO BLADE
CARBON

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■□□□□	■■■■■	■■■■□	■■■■■

GRANFONDO

KEO 2 MAX
CARBON

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■■□□	■■■■□	■■■■□	■■■■□

KEO 2 MAX

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■□□□	■■■■□	■■■□□	■■■□□

COMFORT

KEO CLASSIC 3
PLUS

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■□□□	■■■□□	■■□□□	■■■□□

KEO CLASSIC 3

NIVEAU DE RÉTENTION	SURFACE DE CONTACT	LÉGÈRETÉ	TECHNOLOGIE
■■□□□	■■■□□	■■□□□	■■□□□

PÉDALES ROUTE **RACE**

AVANTAGE DE LA CERAMIQUE
PLUS RAPIDE - DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

LE MEILLEUR RATIO
POIDS / SURFACE D'APPUI

TECHNOLOGIE BLADE INÉGALÉE
PLUS LÉGER - AÉRODYNAMIQUE - PLUS SÛR

MADE BY LOOK - MADE IN FRANCE

KEO BLADE
CARBON CERAMIC Ti

LA PÉDALE
QUI CHANGE VOTRE CONDUITE
–
photo : Fabien Boukla - Activ' Images
LOOK
GEO CITY
GRIP VISION
lookcycle.com
LOOK

KEO BLADE
CARBON CERAMIC Ti

RÉF | 515062

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	BLADE
CALES	KEO CLEAT
TENSION	16 INSTALLÉE DE SÉRIE + 12 INCLUS DANS LA BOÎTE
CORPS	CARBON
LAME	CARBON
AXE	TITANIUM
ROULEMENTS	CERAMIC
SURFACE D'APPUI	700 mm²
LARGEUR D'APPUI	67 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	14,8 mm (8,5 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	95 g
POIDS PAIRE + CALES	260 g

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

RÉF | 515061

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	BLADE
CALES	KEO CLEAT
TENSION	12 INSTALLÉE DE SÉRIE + 16 INCLUS DANS LA BOÎTE
CORPS	CARBON
LAME	CARBON
AXE	CHROMOLY +
ROULEMENTS	CERAMIC
SURFACE D'APPUI	700 mm²
LARGEUR D'APPUI	67 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	14,8 mm (8,5 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	110 g
POIDS PAIRE + CALES	290 g

KEO BLADE
CARBON

RÉF | 515060

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	BLADE
CALES	KEO CLEAT
TENSION	08 INSTALLÉE DE SÉRIE + 12 INCLUS DANS LA BOÎTE
CORPS	CARBON
LAME	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
ROULEMENTS	ACIER
SURFACE D'APPUI	700 mm²
LARGEUR D'APPUI	67 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	14,8 mm (8,5 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	115 g
POIDS PAIRE + CALES	300 g

PÉDALES ROUTE ***GRANFONDO***

KEO 2 MAX
CARBON

RÉF | 515059

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	8 à 12
CORPS	CARBON
AXE	CHROMOLY +
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	INOX
SURFACE D'APPUI	500 mm²
LARGEUR D'APPUI	60 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	17,3 mm (11 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	125 g
POIDS PAIRE + CALES	312 g

KEO 2 MAX

RÉF | 515057

RÉF | 515058

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	8 à 12
CORPS	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	INOX
SURFACE D'APPUI	500 mm²
LARGEUR D'APPUI	60 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	17,3 mm (11 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	130 g
POIDS PAIRE + CALES	328 g

PÉDALES ROUTE **COMFORT**

KEO CLASSIC 3
PLUS

RÉF | 515056

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	8 à 12
CORPS	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	INOX
SURFACE D'APPUI	400 mm²
LARGEUR D'APPUI	60 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	17,8 mm (11,5+6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	140 g
POIDS PAIRE + CALES	350 g

KEO CLASSIC 3

RÉF | 515053
RÉF I 515054
RÉF I 515055

FR

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	8 à 12
CORPS	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	COMPOSITE
SURFACE D'APPUI	400 mm²
LARGEUR D'APPUI	60 mm
Q FACTOR	53 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	17,8 mm (11,5 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	140 g
POIDS PAIRE + CALES	350 g

KEO CALE

KEO GRIP

UTILISATION	ROUTE
MATIÈRE	POLYAMIDE & TPU
LIBERTE ANGULAIRE	0°, 4,5° OU 9° (NOIR, GRIS OU ROUGE)
RÉGLAGE LATERAL	4 mm
RÉGLAGE LONGITUDINAL	9 mm
POIDS PAIRE + VIS	68 g
ACCESSOIRE	6 VIS DE 5 X 9 mm ET 6 RONDELLES

RÉF | 515091
RÉF I 515092
RÉF I 515093

KEO CLEAT

UTILISATION	ROUTE
MATIÈRE	POLYAMIDE & PTFE
LIBERTE ANGULAIRE	0°, 4,5° OU 9° (NOIR, GRIS OU ROUGE)
RÉGLAGE LATERAL	4 mm
RÉGLAGE LONGITUDINAL	12 mm
POIDS PAIRE + VIS	68 g
ACCESSOIRE	6 VIS DE 5 X 11 mm AND 6 RONDELLES

RÉF I 515088
RÉF I 515089
RÉF I 515090

DELTA CALE

UTILISATION	ROUTE - VÉLO APPARTEMENT
MATIÈRE	POLYACETAL & PTFE
LIBERTE ANGULAIRE	0°, 9° (NOIR OU ROUGE)
RÉGLAGE LATERAL	4 mm
RÉGLAGE LONGITUDINAL	12 mm
POIDS PAIRE + VIS	75 g
ACCESSOIRE	6 VIS DE 5 X 11mm AND 6 RONDELLES

RÉF I 515094
RÉF I 515095

MÉMOIRE DE POSITION

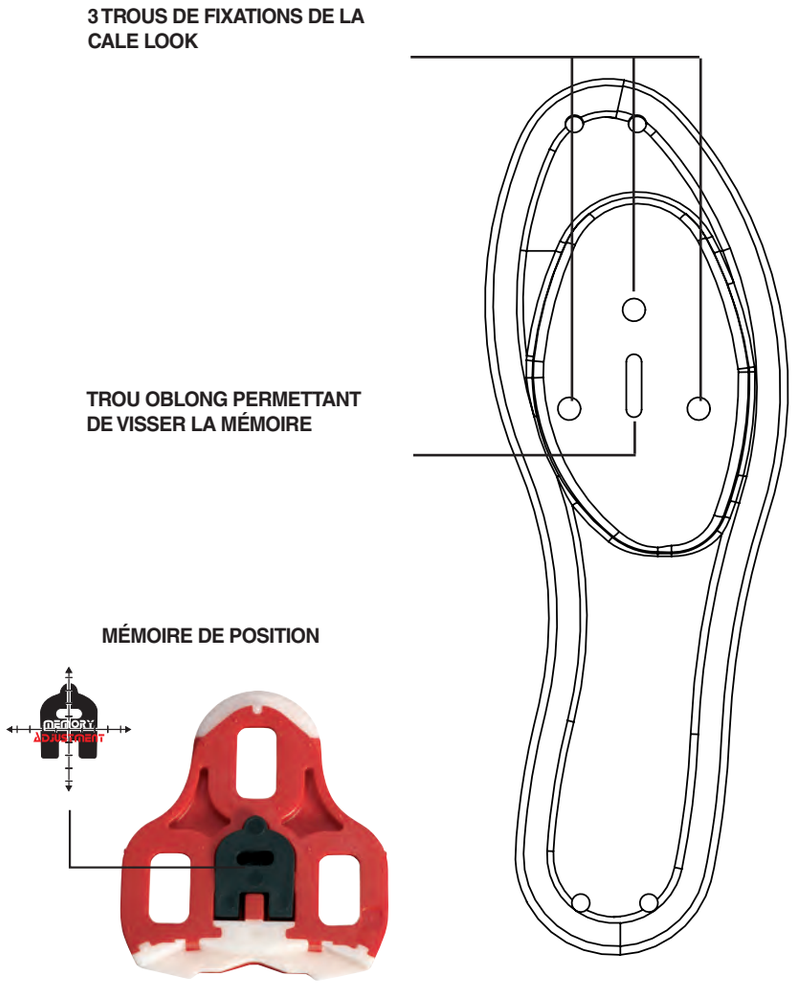

La mémoire de position permet de conserver le réglage des cales lors de leur remplacement. Lors d'un changement de cale, il suffit de dévisser la cale sans dévisser la mémoire et de re-clipser la cale neuve sur la mémoire.

KEO ENTRETOISE

RÉF I 515107

UTILISATION	SEMELLE PLATE COMPENSÉE COURBE BASSE R > 185
COMPATIBILITÉ	KEO GRIP / KEO CALE
ÉPAISSEUR	1,5 mm

	RADIUS SEMELLE	ENTRETOISE
CURVED	155	PAS D'ENTRETOISE
	170	PAS D'ENTRETOISE
↓	185	BESOIN D'UNE ENTRETOISE
FLAT	200	BESOIN D'UNE ENTRETOISE

KEO COVER

RÉF I 515106

UTILISATION	PROTÈGE CALE
COMPATIBILITÉ	KEO GRIP / KEO CLEAT

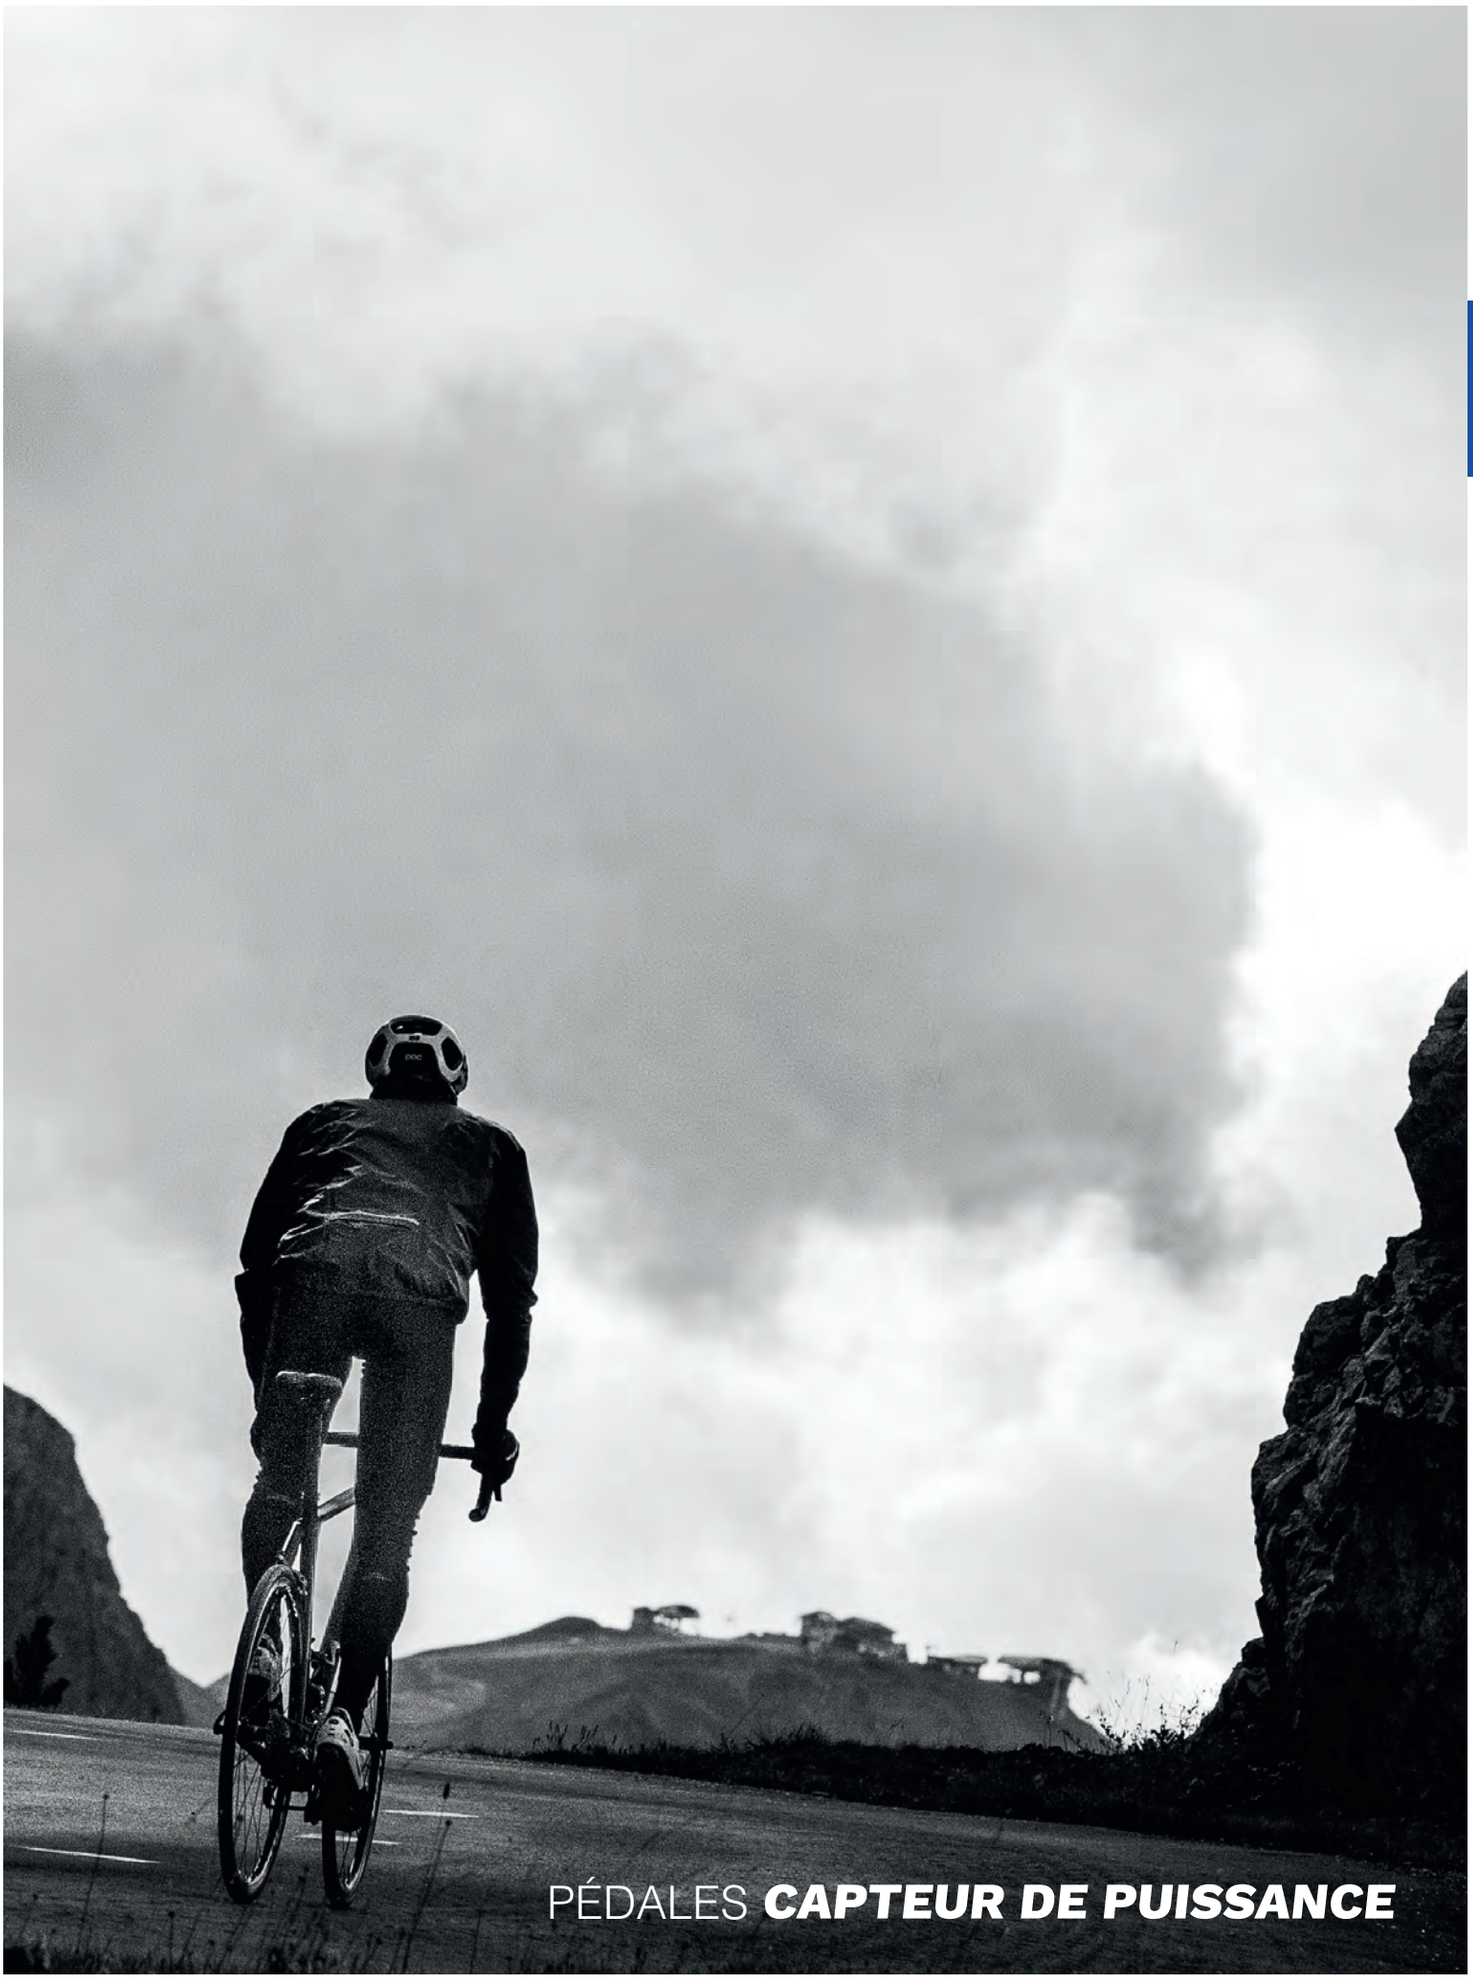

PÉDALES ***CAPTEUR DE PUISSANCE***

MESURER PRÉCISEMENT AU BON ENDROIT
MESURE PAR JAUGES DE CONTRAINTE
BATTERIES LITHIUM ION
COMPATIBLE ANT+ ET BLUETOOTH BASSE ÉNERGIE

ÉLECTRONIQUE ENTIÈREMENT INTÉGRÉE

ENTIÈREMENT ÉTANCHE
CERTIFIÉE NORMES IPX6 ET IPX7

RATIO POIDS/TRANSFERT DE PUISSANCE LOOK

100 HEURES D'UTILISATION PAR CHARGE
BATTERIES RECHARGEABLES PAR
UN CONNECTEUR MAGNÉTIQUE

LA PRÉCISION
D'UN CAPTEUR
DE PUISSANCE SRM

APPLICATION DISPONIBLE POUR
UN CONTROLE INTUITIF DE L'INSTALLATION
COMPATIBLE AVEC PLATEFORME D'ENTRAINEMENT - ZWIFT

LOOK | SRM

	SINGLE	DUAL
COMPTEUR PC8	-	-
CEINTURE CARDIAQUE	-	-
PÉDALE GAUCHE INSTRUMENTÉE	-	X
PÉDALE DROITE INSTRUMENTÉE	X	X
NOMBRE DE PÉDALES INCLUSES	x2 (with 1 non instrumented pedal)	x2
CHARGEUR PÉDALE	x1	x1
BALANCE GAUCHE / DROITE	-	X
PUISSANCE	RIGHT	R&L
ANALYSE DE LA FORCE	RIGHT	R&L
EFFICACITÉ DE PÉDALAGE	RIGHT	R&L
BLUETOOTH / ANT+	X	X
CADENCE	X	X
AUTONOMIE	100H	100H
GARANTIE	2 ANS	2 ANS

EXACT SINGLE

RÉF I 515109

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	9 à 18
CORPS	CARBON
AXE	ACIER
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	INOX
SURFACE D'APPUI	400 mm^2
LARGEUR D'APPUI	64 mm
Q FACTOR	54,6 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	18,2 mm (11,9 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	155 g
POIDS PAIRE + CALES	376 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	0° / 4,5° / 9°
ÉTANCHÉITÉ	IPX6/7 DOUBLE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

EXACT DUAL

RÉF I 515108

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	SPRING
CALES	KEO GRIP
TENSION	9 à 18
CORPS	CARBON
AXE	ACIER
MATIÈRE SURFACE D'APPUI	INOX
SURFACE D'APPUI	400 mm^2
LARGEUR D'APPUI	64 mm
Q FACTOR	54,6 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	18,2 mm (11,9 + 6,3 mm)
POIDS (PÉDALE)	155 g
POIDS PAIRE + CALES	376 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	0° / 4,5° / 9°
ÉTANCHÉITÉ	IPX6/7 DOUBLE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

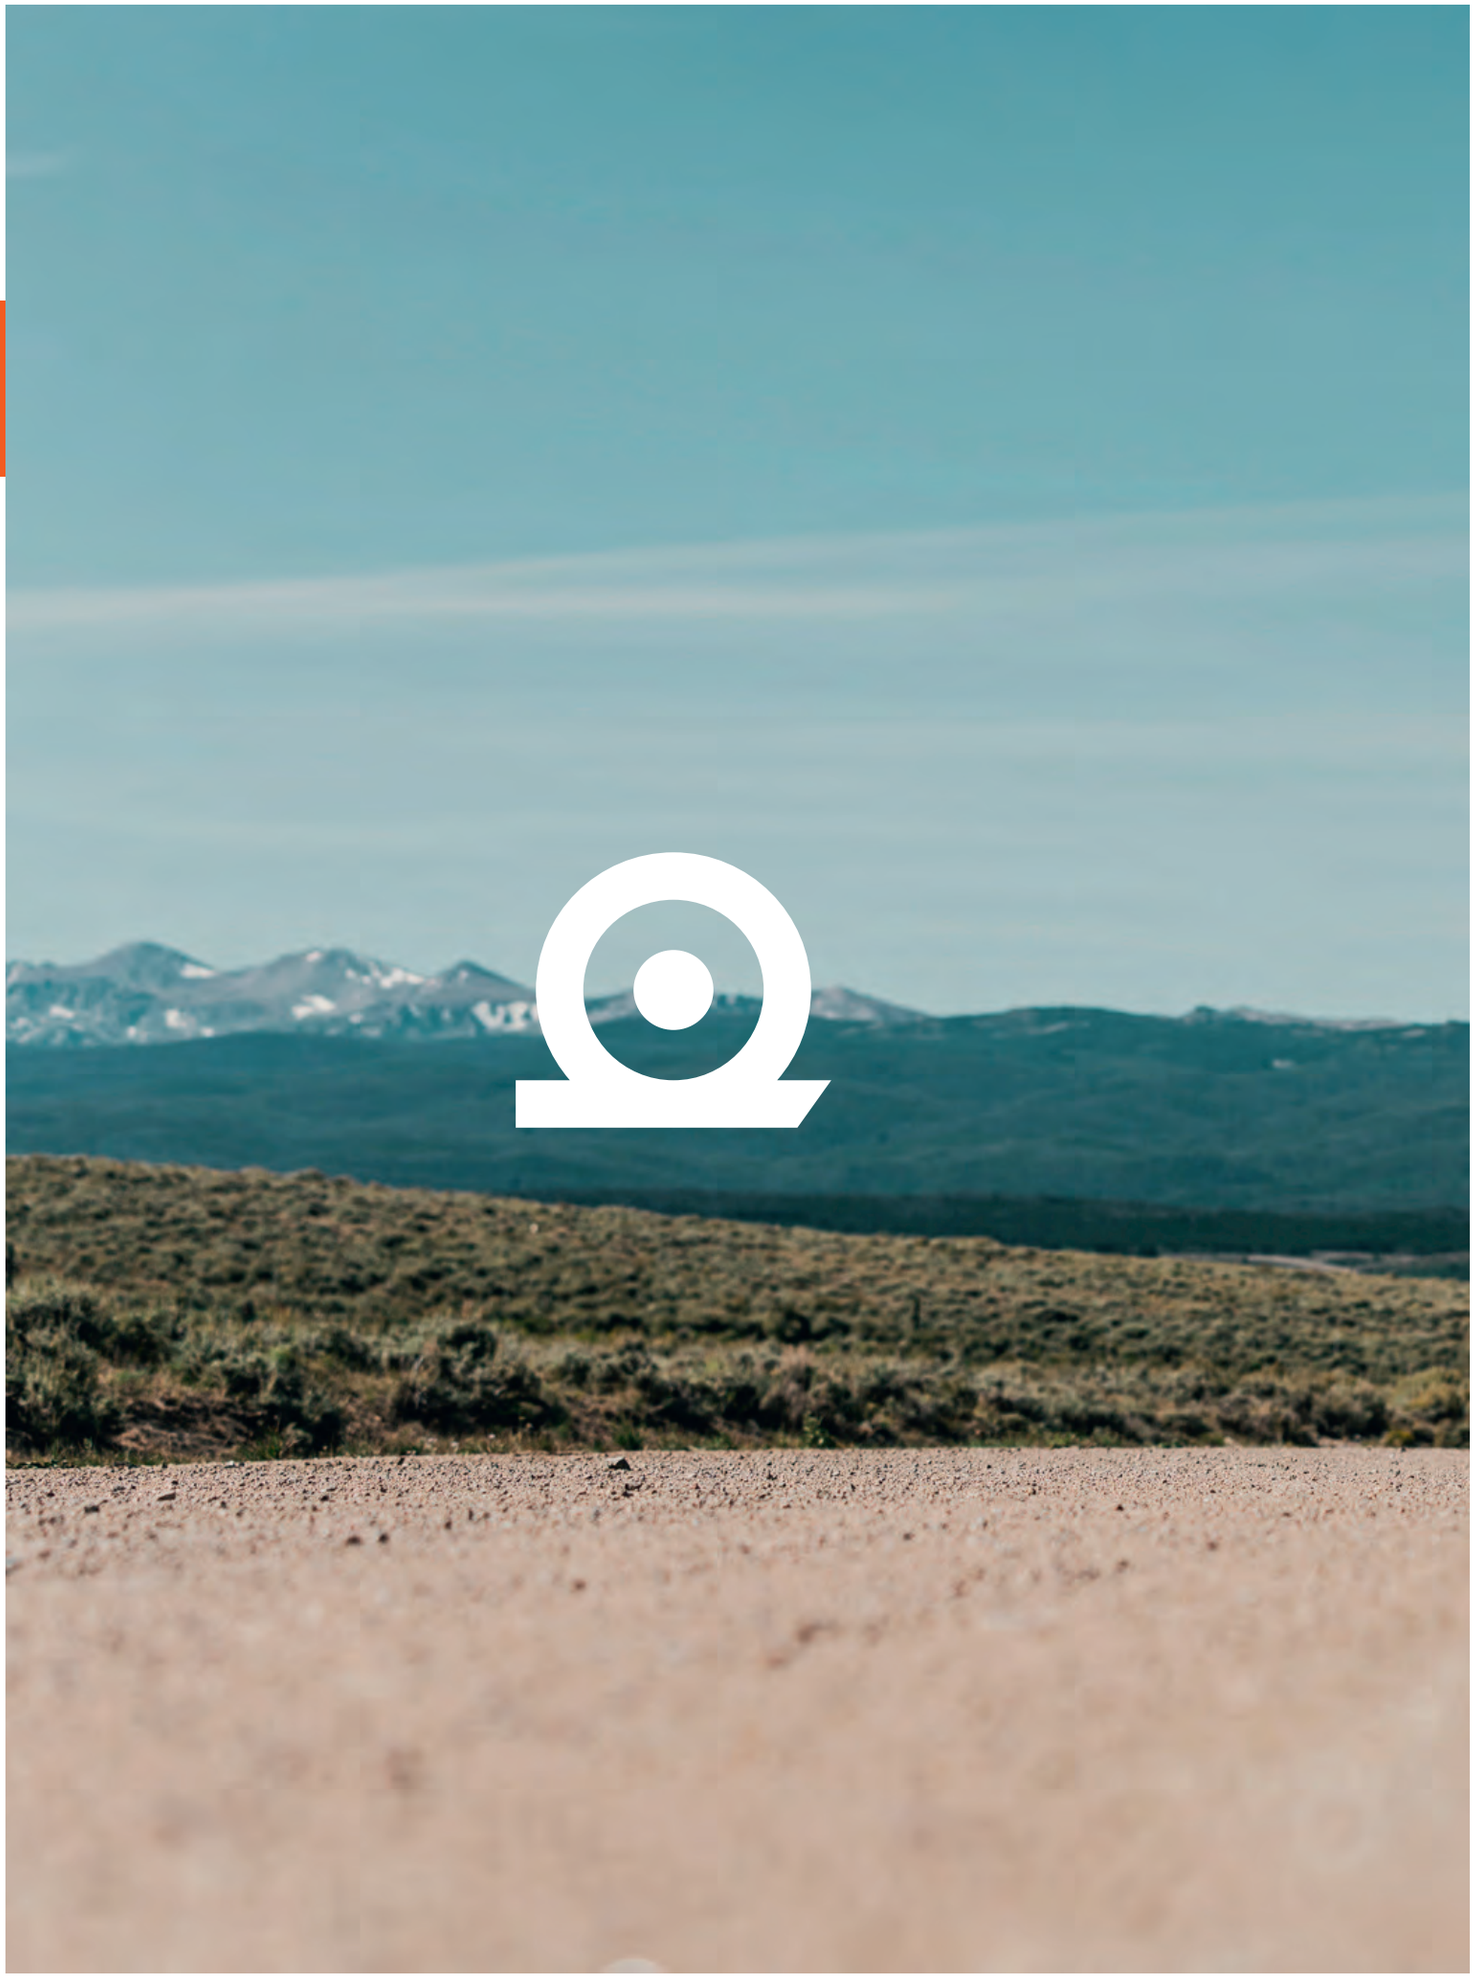

PÉDALES **VTT/TREKKING/CITY**

SEG MEN TATION

SEGMENTATION PÉDALES TREKKING

URBAN TOUR

I PÉDALES COMPOSITE

GEO TREKKING

VISION

SURFACE DE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

GEO TREKKING

GRIP

SURFACE DE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

GEO TREKKING

SURFACE DE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

OFF ROAD TOUR

I PÉDALES ALUMINIUM

GEO TREKKING ROC

VISION

SURFACE DE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

GEO TREKKING ROC

SURFACE DE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
POUR LA MOBILITÉ
PÉDALE HYBRIDE : UNE FACE PLATE
+ UNE FACE AUTOMATIQUE
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

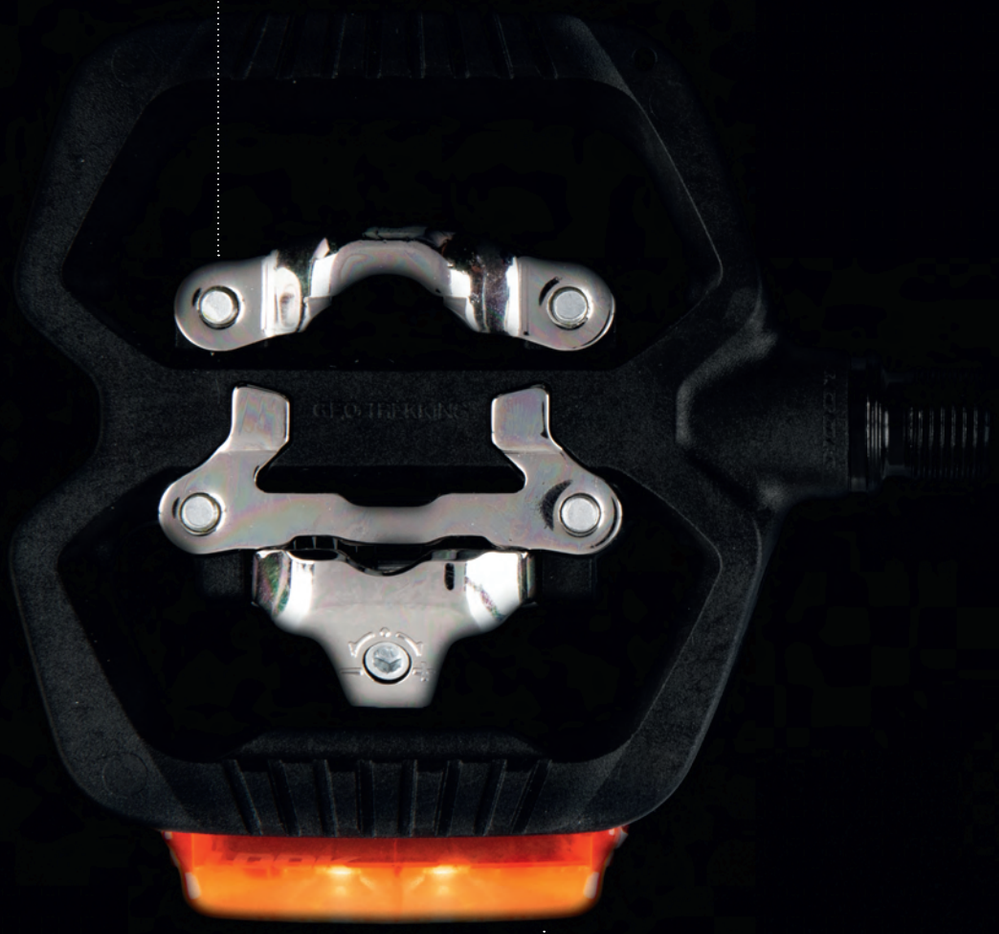

COMPATIBLE SPD

DÉVELOPPÉ POUR LES PRATIQUES ROUTE ET CHEMIN

GEO TREKKING

I RANGE

LE MONDE T'APPARTIENT
RIDE YOUR DREAM
photo : Damien Rigondeaud
GEO TREKKING
VISION
lookcycle.com
LOOK

GEO TREKKING
VISION

RÉF I 515073

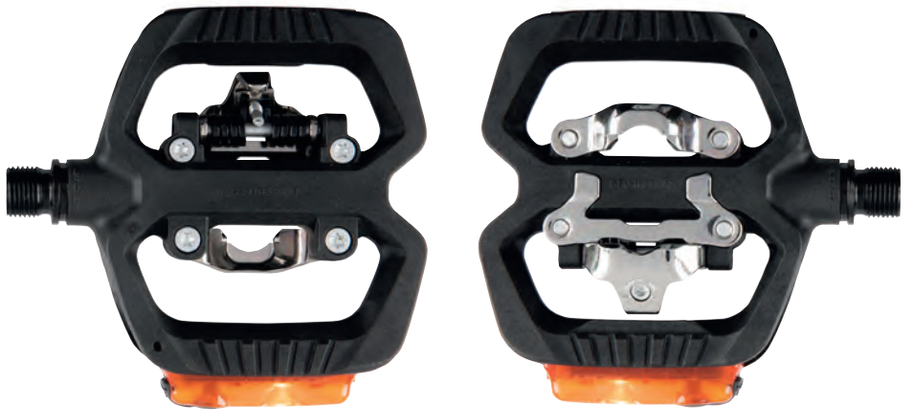

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	1 SURFACE PLATE + 1 SURFACE AUTOMATIQUE
CALES	EASY
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
TENSION	5 - 10
CORPS	COMPOSITE
GRIP	GOUJONS COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
LARGEUR D'APPUI	84 mm
Q FACTOR	56 mm
POIDS (PÉDALE)	217 g
POIDS PAIRE + CALES	490 g
LUMIÈRE INCLUSE	OUI (x 2)
MODES LUMINEUX	3 MODES (STEADY / FLASH / FLASH ÉCO)
AUTONOMIE	30 H EN MODE (FLASH ÉCO)
PUISSANCE LUMINEUSE	15 LUMENS
BATTERIE	MICRO USB RECHARGEABLE (CÂBLE INCLU)
TEMPS DE RECHARGE	50 MIN
FAISCEAU LUMINEUX	180°
POIDS UNITAIRE LUMIÈRE	14 g

GEO TREKKING
GRIP

RÉF I 515074

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	1 SURFACE PLATE + 1 SURFACE AUTOMATIQUE
CALES	EASY
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
TENSION	5 - 10
CORPS	INJECTION BI ÉLASTOMÈRE
GRIP	INJECTION BI ÉLASTOMÈRE
AXE	CHROMOLY +
LARGEUR D'APPUI	86 mm
Q FACTOR	56 mm
POIDS (PÉDALE)	228 g
POIDS PAIRE + CALES	511 g

GEO TREKKING

RÉF I 515072

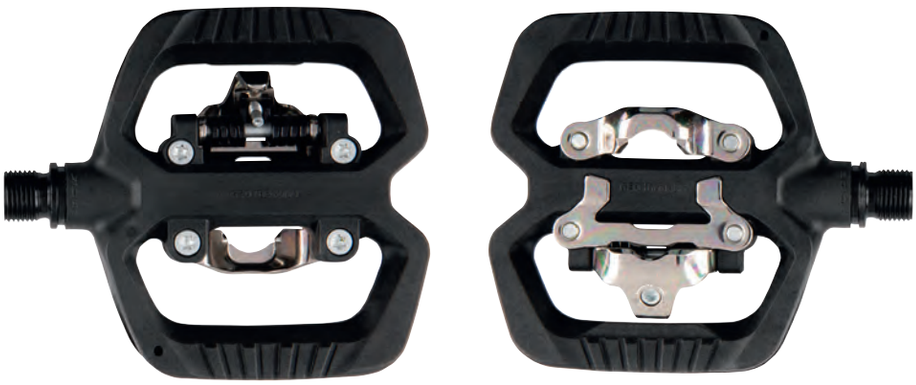

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	1 SURFACE PLATE + 1 SURFACE AUTOMATIQUE
CALES	EASY
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
TENSION	5 - 10
CORPS	COMPOSITE
GRIP	GOUJONS COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
LARGEUR D'APPUI	84 mm
Q FACTOR	56 mm
POIDS (PÉDALE)	203 g
POIDS PAIRE + CALES	461 g

GEO TREKKING ROC

VISION

RÉF I 515076

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	1 SURFACE PLATE + 1 SURFACE AUTOMATIQUE
CALES	EASY
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
TENSION	5 - 10
CORPS	ALUMINIUM
GRIP	8 PICOTS
AXE	CHROMOLY +
LARGEUR D'APPUI	83 mm
Q FACTOR	56 mm
POIDS (PÉDALE)	247 g
POIDS PAIRE + CALES	550 g
LUMIÈRE INCLUSE	OUI (x 2)
MODES LUMINEUX	3 MODES (STEADY / FLASH / FLASH ÉCO)
AUTONOMIE	30 H EN MODE (FLASH ÉCO)
PUISSANCE LUMINEUSE	15 LUMENS
BATTERIE	MICRO USB RECHARGEABLE (CÂBLE INCLU)
TEMPS DE RECHARGE	50 MIN
FAISCEAU LUMINEUX	180°
POIDS UNITAIRE LUMIÈRE	14 g

GEO TREKKING ROC

RÉF I 515075

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	1 SURFACE PLATE + 1 SURFACE AUTOMATIQUE
CALES	EASY
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
TENSION	5 - 10
CORPS	ALUMINIUM
GRIP	8 PICOTS
AXE	CHROMOLY +
LARGEUR D'APPUI	83 mm
Q FACTOR	56 mm
POIDS (PÉDALE)	233 g
POIDS PAIRE + CALES	521 g

SEG MEN TATION

SEGMENTATION PÉDALES MTB

TRAIL ENDURO

X-TRACK EN-RAGE
PLUS Ti

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

X-TRACK EN-RAGE
PLUS

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

X-TRACK EN-RAGE

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

XC

X-TRACK RACE
CARBON Ti

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

X-TRACK RACE
CARBON

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

X-TRACK RACE

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

X-TRACK

SURFACE DE CONTACT | LÉGÈRETÉ | PUISSANCE AU POIDS | TECHNOLOGIE

PÉDALE VTT ***TRAIL ENDURO***

X-TRACK EN-RAGE

RÉF I 515068

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (EASY CALE DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	ALUMINIUM
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	545 mm^2
LARGEUR D'APPUI	63 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	53 mm
POIDS (PÉDALE)	210 g
POIDS PAIRE + CALES	470 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK EN-RAGE
PLUS

RÉF I 515069

RÉF I 515070

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (EASY CALE DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	ALUMINIUM FORGE
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	664 mm^2
LARGEUR D'APPUI	67 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	55 mm
POIDS (PÉDALE)	225 g
POIDS PAIRE + CALES	500 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK EN-RAGE

PLUS Ti

RÉF I 515071

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (CALE EASY DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF. 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	ALUMINIUM FORGE
AXE	TITANIUM
SURFACE D'APPUI	664 mm^2
LARGEUR D'APPUI	67 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	55 mm
POIDS (PÉDALE)	200 g
POIDS PAIRE + CALES	450 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

PÉDALES VTT **XC**

X-TRACK

ÉDITION GRAVEL

RÉF I 515063

RÉF I 515064

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (CALE EASY DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF. 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	ALUMINIUM
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	350 mm^2
LARGEUR D'APPUI	57 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	53 mm
POIDS (PÉDALE)	200 g
POIDS PAIRE + CALES	450 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK RACE

RÉF I 515065

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (CALE EASY DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF. 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	515 mm^2
LARGEUR D'APPUI	60 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	53 mm
POIDS (PÉDALE)	182 g
POIDS PAIRE + CALES	415 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK RACE
CARBON Ti

RÉF I 515067

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (CALE EASY DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF. 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	CARBON
AXE	TITANIUM
SURFACE D'APPUI	515 mm^2
LARGEUR D'APPUI	60 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7+6,1 mm)
Q FACTOR	53 mm
POIDS (PÉDALE)	145 g
POIDS PAIRE + CALES	340 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK RACE
CARBON

RÉF I 515066

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	X-TRACK
CALES	CALE STANDARD INCLUSE (CALE EASY DISPONIBLE SÉPAREMENT) RÉF. 515097
STANDARD DE CALES	SPD COMPATIBLE
TENSION	6 à 14
CORPS	CARBON
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	515 mm^2
LARGEUR D'APPUI	60 mm
HAUTEUR D'APPUI + CALES	16,8 mm (10,7 + 6,1 mm)
Q FACTOR	53 mm
POIDS (PÉDALE)	175 g
POIDS PAIRE + CALES	400 g
POIDS PAIRE DE CALES	50 g
LIBERTÉ ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°

X-TRACK CLEAT

RÉF I 515096

CARACTÉRISTIQUES

COMPATIBILITÉ	X-TRACK COLLECTION GEO TREKKING COLLECTION
MATIÈRE	ACIER HAUT DE GAMME
DÉCHAUSSAGE	LATERAL
LIBERTE ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
RÉGLAGE LATÉRAL	2 mm
RÉGLAGE ANGULAIRE	1°
POIDS PAIRE	45 g
ACCESSOIRE	6 VIS DE 5 X 9 mm ET 6 RONDELLES

RÉF I 515097

CARACTÉRISTIQUES

COMPATIBILITÉ	X-TRACK COLLECTION GEO TREKKING COLLECTION
MATIÈRE	ACIER HAUT DE GAMME
DÉCHAUSSAGE	MULTI DIRECTIONNEL
CHAUSSAGE	30% PLUS FACILE
LIBERTE ANGULAIRE	6°
ANGLE DE DÉCHAUSSAGE	13°
RÉGLAGE LATÉRAL	2 mm
RÉGLAGE ANGULAIRE	1°
POIDS PAIRE	45 g
ACCESSOIRE	6 VIS DE 5 X 9 mm ET 6 RONDELLES

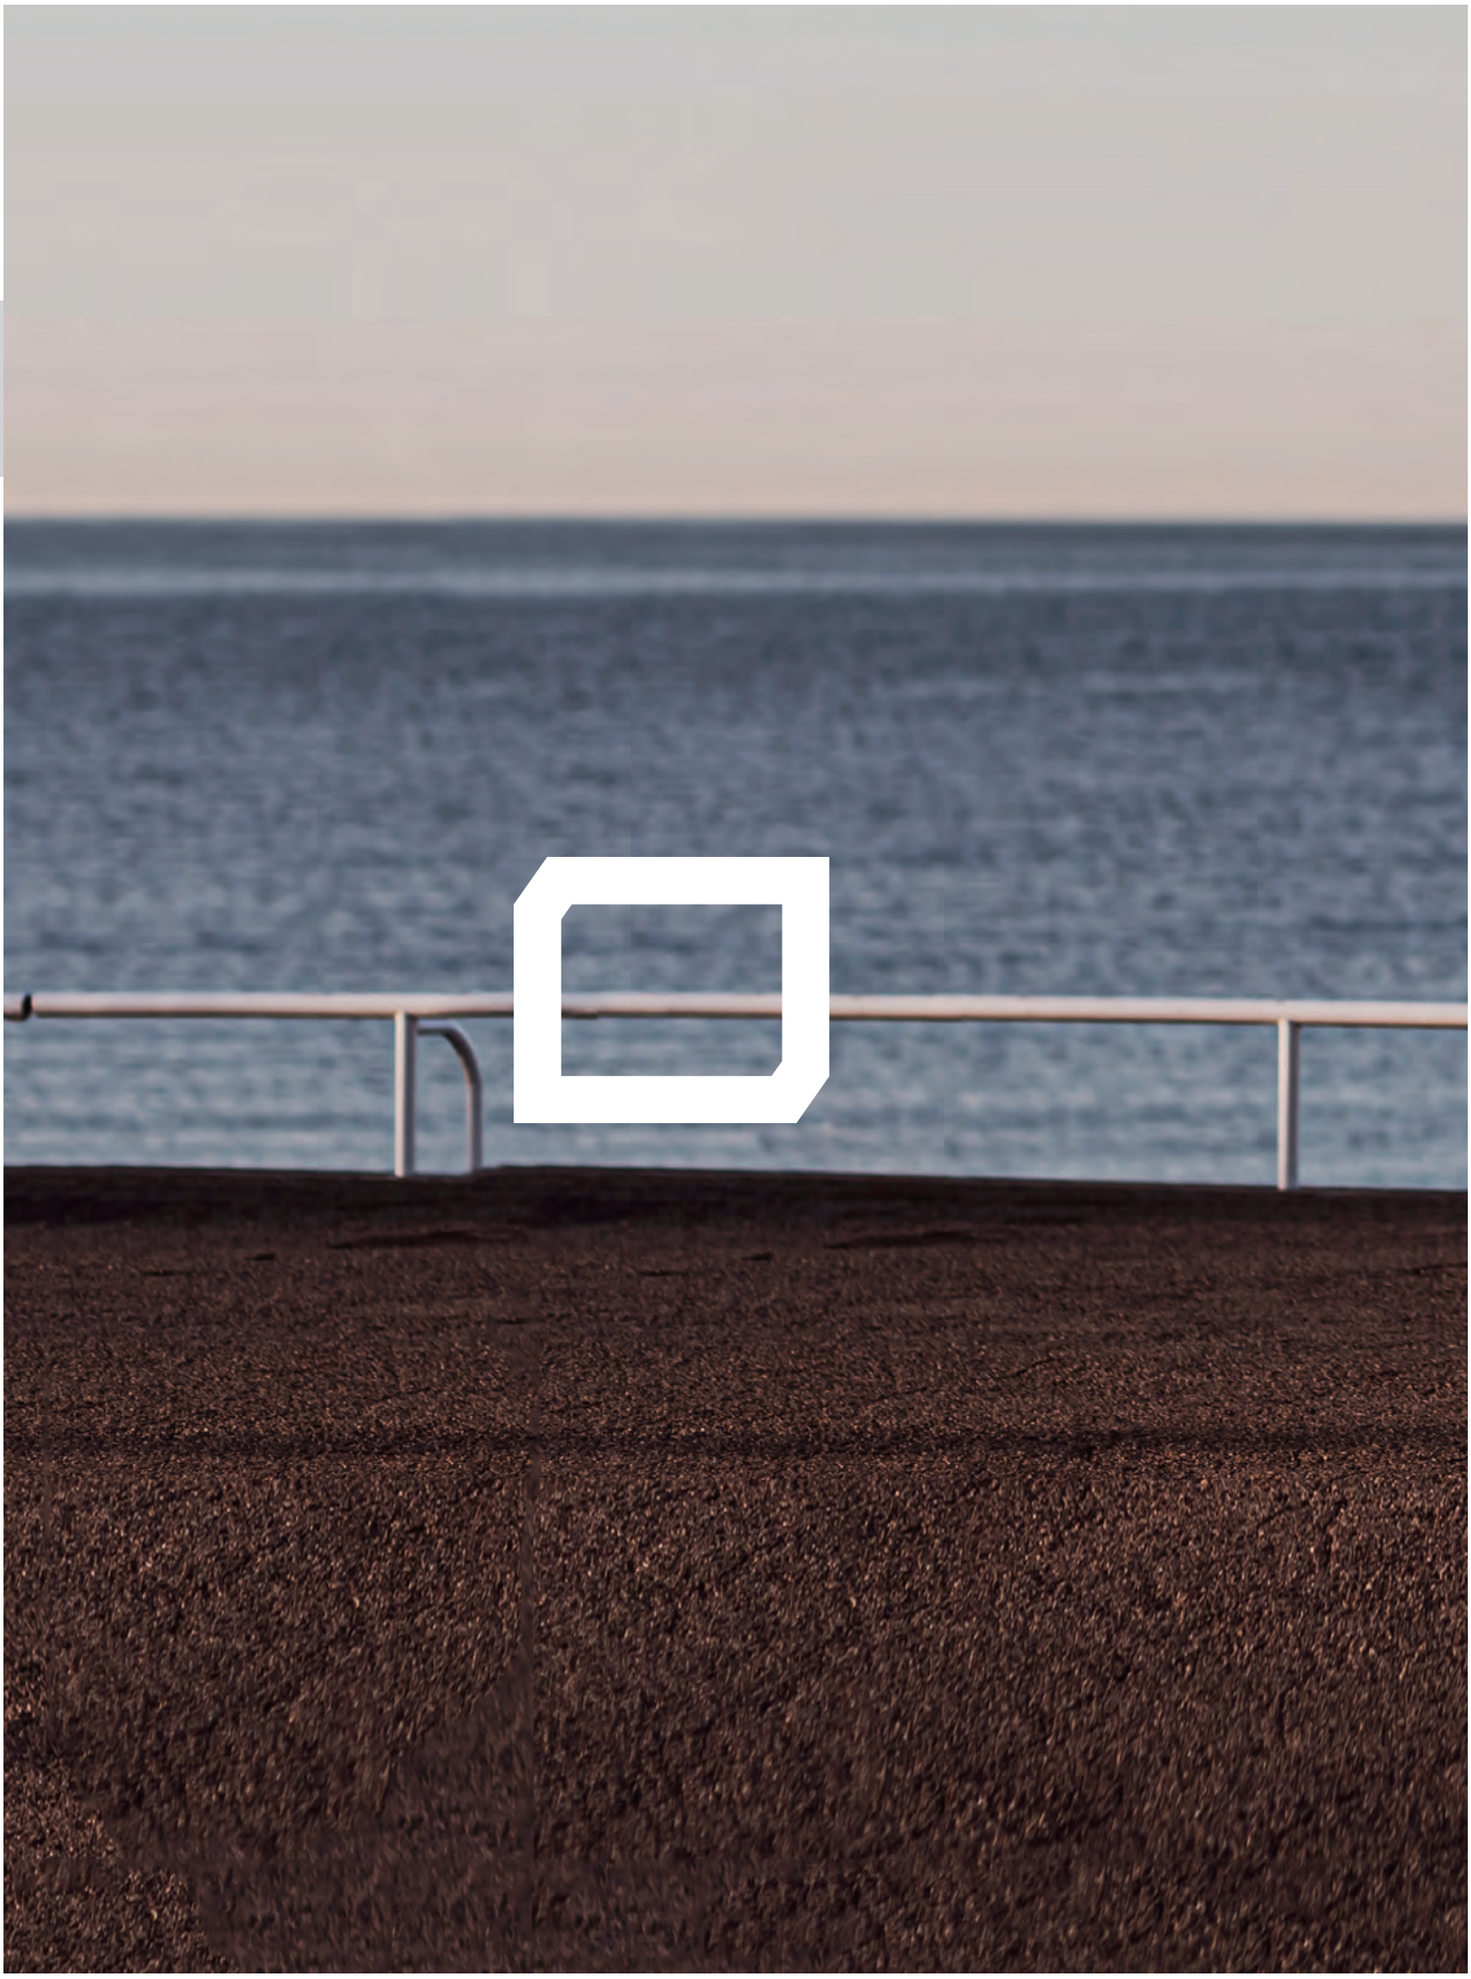

PÉDALES PLATE

SEG MEN TATION

SEGMENTATION PÉDALES PLATES URBAN

GEO CITY
GRIP VISION

SURFACE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

GEO CITY
GRIP

SURFACE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

GEO CITY

SURFACE CONTACT	TRACTION	LÉGÈRETÉ	VISIBILITÉ

CONTACT PEDAL / CHAUSSURE INCOMPARABLE
LOOK ACTIV GRIP BY VIBRAM®

CUSTOMISABLE
COLORIS ET DESSIN
DES CRAMPONS DES PADS

SÉCURITÉ RENFORCÉE
NOUVELLE LUMIÈRE LOOK VISION INTÉGRÉE
LARGE FAISCEAU LUMINEUX POUR
UNE VISIBILITÉ ACCRUE EN VILLE

DESIGN GEO CITY
COMMUTING - VILLE
RAINURES DE DIFFÉRENTES HAUTEURS ET ORIENTATIONS
AMÉLIORE LE GRIP/FAVORISE L'ÉVACUATION DE L'EAU
CONFORT AU PÉDALAGE INÉGALÉ

GEO CITY
GRIP VISION

GEO CITY
GRIP VISION

RÉF I 515087

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	PÉDALES PLATES + LOOK ACTIV GRIP PAR VIBRAM
CORPS	COMPOSITE
GRIP	CAOUTCHOUC VULCANISÉ
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	107x103 mm
Q FACTOR	63 mm
POIDS (PÉDALE)	290 g
POIDS PAIRE	580 g
ÉTANCHÉITÉ	INDICE ÉTANCHÉITÉ IPX7
LUMIÈRE INCLUSE	OUI (x 4)
MODES LUMINEUX	4 MODES (STEADY 20LM / DAY FLASH 50LM / NIGHT FLASH 10LM / FLASH ECO 6LM)
AUTONOMIE	20 h EN MODE (FLASH ECO)
PUISSANCE LUMINEUSE	DE 6 À 50 LUMENS
BATTERIE	MICRO USB RECHARGEABLE (CÂBLE INCLU)
TEMPS DE RECHARGE	2 H
FAISCEAU LUMINEUX	180°
POIDS UNITAIRE LUMIÈRE	14 g

GEO CITY
GRIP

RÉF I 515086 **RÉF I 515085**
RÉF I 515084 **RÉF I 515083**

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	PÉDALES PLATES + LOOK ACTIV GRIP PAR VIBRAM
CORPS	COMPOSITE
GRIP	CAOUTCHOUC VULCANISÉ
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	107x103 mm
Q FACTOR	63 mm
POIDS (PÉDALE)	265 g
POIDS PAIRE	530 g

GEO CITY

RÉF I 515082

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	PÉDALES PLATES
CORPS	COMPOSITE
GRIP	COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	110x107 mm
Q FACTOR	61,5 mm
POIDS (PÉDALE)	115 g
POIDS PAIRE	330 g

SEG MEN TATION

SEGMENTATION PÉDALES PLATES OFF ROAD

TRAIL ROC

SURFACE DE CONTACT | TRACTION | LÉGÈRETÉ | VISIBILITÉ

TRAIL
GRIP

SURFACE DE CONTACT | TRACTION | LÉGÈRETÉ | VISIBILITÉ

12

PICOTS EN MÉTAL PAR FACE POUR UN GRIP OPTIMAL

PROFIL MINIMUM 17 MM

SURFACE D'APPUI OPTIMALE

ROULEMENTS (2 ROULEMENTS À BILLES
ET 1 PALIER LISSE) ET JOINTS
HAUT DE GAMME

TRAIL ROC

TRAIL ROC

RÉF I 515081

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	PÉDALES PLATES
CORPS	ALU
GRIP	12 PICOTS EN MÉTAL PAR FACE
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	110x110 mm
Q FACTOR	61,5 mm
PROFIL	17 mm
POIDS (PÉDALE)	215 g
POIDS PAIRE	430 g

TRAIL
GRIP

RÉF I 515080 **RÉF I 515079**
RÉF I 515078 **RÉF I 515077**

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	PÉDALES PLATES + LOOK ACTIV GRIP PAR VIBRAM
CORPS	COMPOSITE
GRIP	CAOUTCHOUC VULCANISÉ + GOUJONS COMPOSITE
AXE	CHROMOLY +
SURFACE D'APPUI	107x103 mm
Q FACTOR	63 mm
POIDS (PÉDALE)	265 g
POIDS PAIRE	530 g

ACTIV GRIP CITY PAD

RÉF I 515105 **RÉF I 515104**
RÉF I 515103 **RÉF I 515102**

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	LOOK ACTIV GRIP PAR VIBRAM
UTILISATION	URBAIN
COMPATIBILITÉ	GEO CITY GRIP VISION / GEO CITY GRIP / TRAIL GRIP
MATIÈRE	CAOUTCHOUC VULCANISÉ
POIDS 4 PADS	420 g

ACTIV GRIP TRAIL PAD

RÉF I 515101 **RÉF I 515100**
RÉF I 515099 **RÉF I 515098**

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	LOOK ACTIV GRIP PAR VIBRAM
UTILISATION	URBAIN
COMPATIBILITÉ	TRAIL GRIP / GEO CITY GRIP VISION / GEO CITY GRIP
MATIÈRE	CAOUTCHOUC VULCANISÉ + GOUJONS COMPOSITE
POIDS 4 PADS	420 g

RÉF

RÉFERENCES PÉDALES

PÉDALES ROUTES

	COLORIS	RÉF
KEO 2 BLADE CARBONE TITANIUM CÉRAMIQUE	NOIR	515062
KEO 2 BLADE CARBONE CÉRAMIQUE	NOIR	515061
KEO 2 BLADE CARBONE	NOIR	515060
KEO 2 MAX CARBONE	NOIR	515059
KEO 2 MAX	NOIR	515057
KEO 2 MAX	BLANC	515058
KEO CLASSIC 3	NOIR	515053
KEO CLASSIC 3	NOIR	515054
KEO CLASSIC 3	NOIR/BLANC	515055
KEO CLASSIC 3 PLUS	NOIR/ROUGE	515056
KEO GRIP	NOIR	515091
KEO GRIP	GRIS	515092
KEO GRIP	ROUGE	515093
KEO CLEAT	NOIR	515088
KEO CLEAT	GRIS	515089
KEO CLEAT	ROUGE	515090
DELTA	NOIR	515094
DELTA	ROUGE	515095

PÉDALES CAPTEUR DE PUISSANCE

	COLORIS	RÉF
EXAKT DUAL LOOK-SRM	NOIR	515108
EXAKT SINGLE LOOK-SRM	NOIR	515109

PÉDALES VTT/TREKKING/CITY

	COLORIS	RÉF
GEO TREKKING VISION	NOIR	515073
GEO TREKKING GRIP	NOIR	515074
GEO TREKKING	NOIR	515072
GEO TREKKING ROC VISION	NOIR	515076
GEO TREKKING ROC	NOIR	515075

PÉDALES VTT

	COLORIS	RÉF
X-TRACK EN-RAGE PLUS Ti	NOIR	515071
X-TRACK EN-RAGE PLUS	NOIR	515069
X-TRACK EN-RAGE PLUS	BRONZE	515070
X-TRACK EN-RAGE	NOIR	515068
X-TRACK RACE CARBON Ti	NOIR	515067
X-TRACK RACE CARBON	NOIR	515066
X-TRACK RACE	NOIR	515065
X-TRACK GRAVEL	GRIS FONCÉ	515063
X-TRACK GRAVEL	BRONZE	515064
X-TRACK CLEAT	ARGENT	515096
X-TRACK EASY CLEAT	ARGENT	515097

PÉDALES PLATEFORME

	COLORIS	RÉF
GEO CITY VISION GRIP	NOIR	515087
GEO CITY GRIP	NOIR	515083
GEO CITY GRIP	LIME	515084
GEO CITY GRIP	ROUGE	515085
GEO CITY GRIP	CAMO	515086
GEO CITY	NOIR	515082
TRAIL ROC	NOIR	515081
TRAIL GRIP	NOIR	515077
TRAIL GRIP	LIME	515078
TRAIL GRIP	ROUGE	515079
TRAIL GRIP	CAMO	515080
ACTIV GRIP CITY PAD	NOIR	515102
ACTIV GRIP CITY PAD	LIME	515103
ACTIV GRIP CITY PAD	ROUGE	515104
ACTIV GRIP CITY PAD	CAMO	515105
ACTIV GRIP TRAIL PAD	NOIR	515098
ACTIV GRIP TRAIL PAD	LIME	515099
ACTIV GRIP TRAIL PAD	ROUGE	515100
ACTIV GRIP TRAIL PAD	CAMO	515101

#RIDEYOURDREAM

lookcycle.com

3 663829 158276

CGN
LE SENS DU DÉTAIL

167 Bd Salvador Allende - CS 50024
44801 ST-HERBLAIN Cedex

(+33)2 40 92 00 95
contact@cgnfrance.com

www.cgnfrance-pro.com
CGN cgn.france