


CATALOGUE 2023

WHEEL IN YOU



CCN
LE SENS DU DÉTAIL



SOMMAIRE

WY 122



REF. 513653

P.4-5



WY 222



REF 513654

P.6-7

WY 422



REF 513656

P.8-9

WY 522



REF 517407

P.10-11



WY 622



REF 517408

P.13-14

P.3

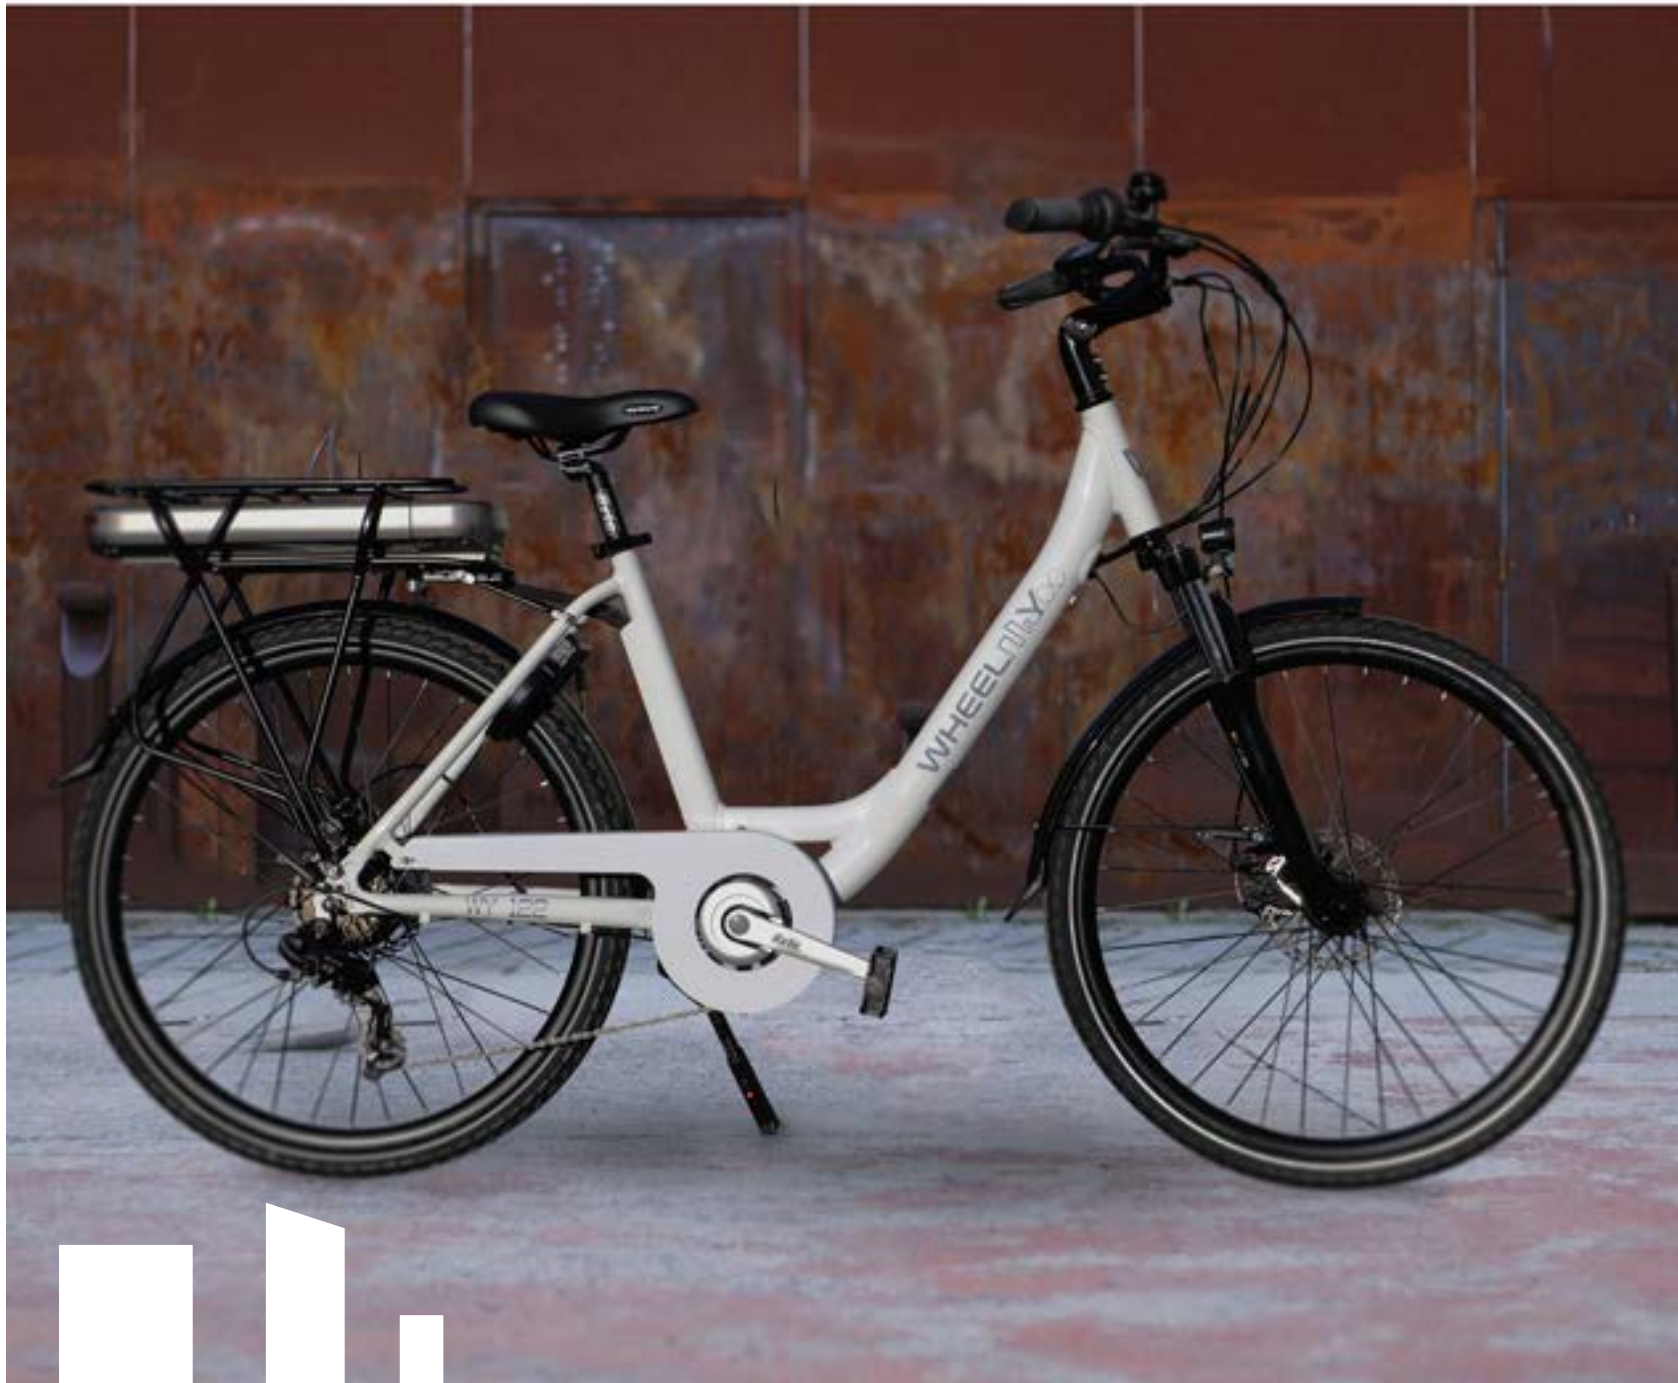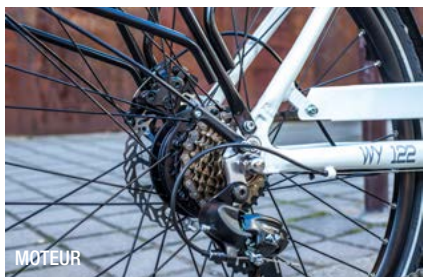

P.4

L'autonomie indiquée est à titre indicatif. Elle varie en fonction du poids du cycliste, du dénivelé, de l'environnement et du niveau de puissance sélectionné. Durées de garantie : batterie 12 mois, composants électrique 24 mois, composants mécaniques 24 mois, cadre et fourche 24 mois.

WV 122

REF. 513653

AUTONOMIE MAX
100 KM



VITESSE MAX

25 KM/H



PNEU

26X1,75



KG

POIDS

26 KG



TEMPS DE CHARGE

7H

Moteur	Roue arrière ANANDA M129SD 36 Volt 250W-35 NM
Batterie	PHYLION 37 Volt 14Ah (518W), située sous le porte-bagage, serrure (livrée avec 4 clés)
Display	ANANDA AFFICHAGE LED
Assistance	5 modes, bouton marche/arrêt, mode piéton, allumage éclairage
Cadre	Aluminium - Hauteur 45 cm
Fourche	ZOOM HL-26» débattement 100 mm
Tige de selle	Aluminium noire 27,2 mm
Selle	Royal Wave
Dérailleur arrière	SHIMANO Tourney TY300
Roue-libre	SHIMANO TZ500 14x28 - 7 vitesses
Pédalier	Acier 42 dents - Manivelle 170 mm (carré) Carter de chaîne : Acier peint

Pédales	City résine anti-dérapante
Manette	SHIMANO Revoshift RS35 - 7 vitesses
Freins	Étriers disque mécanique CLARKS-CMD23 160 mm Leviers aluminium SACCON avec contacteur coupure moteur
Potence	Aluminium réglable - noir - 25,4 mm
Cintre	Acier noir 25,4 mm
Poignées	Ergonomiques
Roues	26" aluminium double paroi
Pneus	DELI 26x1,75 (47-559) renforcé VAE - flancs réfléchissants
Garde boue	Plastique noir à tringle avec bavette
Éclairage	Avant : AXA, alimenté par la batterie Arrière : intégré sur la batterie
Béquille	Latérale aluminium
Antivol	Fer à cheval AXA SOLID PLUS (livré avec 2 clés)



BATTERIE INTÉGRÉE



DISPLAY



MOTEUR

WY 222

REF. 513654

AUTONOMIE MAX
110 KM



VITESSE MAX

25 KM/H



PNEU

700X45



KG

POIDS

26KG



TEMPS DE CHARGE

7H

Moteur	Roue arrière ANANDA M129SD 36Volt 250W-35 NM
Batterie	Intégrée, SUZHOU 36Volt 15Ah (540W) Cache batterie avec serrure (livrée avec 2 clés)
Display	ANANDA, affichage LCD
Assistance	5 modes, Bouton marche/arrêt, Mode piéton, Allumage éclairage
Cadre	Aluminium - 45 cm
Fourche	ZOOM HL-28", réglable - Débattement 100mm
Tige de selle	Aluminium noir 27,2 mm
Selle	Royal AURORAE, mousse à mémoire de forme, élastomère
Dérailleur	SHIMANO ACERA
Roue libre	8 vitesses - 13x28
Pédaler	Aluminium 42 dents - Manivelle 170mm (carré) Carter de chaîne résine
Pédales	City résine antidérapante

Manette	SHIMANO Revoshift RS45 - 8 vitesses
Freins	Disque mécanique CLARKS-CMD23, Disque 160mm Leviers alu SACCON, avec contacteur coupure moteur
Potence	Aluminium Aheadset 1P.1/8 réglable - noire
Cintre	Aluminium noir 31,8 mm
Poignées	Ergonomiques
Roues	28" aluminium double paroi - moyeu avant Shimano
Pneus	700x45 (45-622) Renforcé VAE, Flancs réfléchissants
Garde boue	Plastique noir à tringle avec bavette
Éclairage alimenté par la batterie	Avant : AXA Ecoline 15 lumens/2,4W Arrière : AXA SLIM (visible jusqu'à 600 mètres)
Béquille	Latérale aluminium
Antivol	Fer à cheval AXA SOLID PLUS (livré avec 2 clés)



WY 4122



115 KM

REF. 513656



25 KM/H



28" 2.00



26 KG



6 H 30



Moteur	Central : Bosch Active Lineplus 36V 250W - 50 NM
Batterie	Intégrée : Bosch Power Pack lithium-ion, 400 Wh, 11 Ah
Display	Bosch Purion
Assistance	4 modes : Eco (115 kms**), Tour (79 kms**), Sport (66 kms**), Turbo (59 kms**) - (marche/arrêt, "+", "-" et mode piéton)
Cadre	Aluminium - Hauteur 45 cm
Fourche	Zoom 187D, suspendue et réglable, (débattement 65 mm)
Tige de selle	PROMAX aluminium Ø 30.9 mm - Lg 320 mm
Selle	Royal Wave
Dérailleur	Shimano Alivio RD-M3100, 9 vitesses
Cassette	SHIMANO HG200, 9 vitesses 11-36
Chaîne	KMC E9S - 126 maillons
Pédalier	Aluminium Miranda direct Mount 38 Dents - Manivelle 170 mm (ISIS). Carter chaîne : Chainbow SKS
Pédales	Résine antidérapante
Manette	Shimano Altus M2010 Rapidfire, 9 vitesses (avec affichage graphique des vitesses)

Freins	Disque hydraulique SHIMANO MT200 - Disque CENTERLOCK - RT 100 - 180 mm
Potence	Réglable (de 0 à 50°), 90 mm x31,8, passage de câble interne, support d'éclairage intégré, aluminium
Cintre	Satori Noirette, aluminium 630 mm x 31,8 (Rise 21 mm, backsweep 30°)
Poignées	Herrmans grip Oxy DD29BL et DD29BR
Roues	700 Alu noir "RADIALE" double paroi - moyeu SHIMANO HB-TX505 CENTERLOCK
Pneus	Schwalbe Energizer Active plus 28" x 2.00 (50-622)
Garde-boue	SKS, résine noir, 60 mm
Éclairage	Éclairage avant : Herrmans Mr.Go 6-12V (100 lumens), fixation sur fourche, relié au moteur. Éclairage arrière : Axa BlueLine Led12V, fixation sur porte-bagage, relié au moteur
Béquille	Ursus, à visser sur le cadre, fixation 40 mm
Porte-bagage	Aluminium avec ressort/pince, largeur 140 mm Antivol fer à cheval : Abus 4750 X, 2 clés (retirables)
Antivol	Fer à cheval : Abus 4750 X, 2 clés (retirables)

**Autonomie calculée pour une vitesse moyenne de 20 km/h.



BATTERIE



DISPLAY



MOTEUR

WY 522



REF. 517407



25 KM/H



27.5" X 2,10



25KG



6H



Moteur CENTRAL YADEA 36V/250W-85 NM

Batterie 36V 13Ah (468 W) Semi intégrée

Display AFFICHAGE LCD

Assistance 3 Modes : Éco (90km) Normal (60 km) - Boost (40 km)

Cadre Aluminium 6061 - 38,5 cm

Fourche SR Suntour NEX-E25-COIL-27.5"

Tige de selle Aluminium Zoom Noir

Selle Royal Essenza

Dérailleur SHIMANO Altus RDM370 9S

Cassette SHIMANO HG200 9V - 11X32

Pédalier Aluminium 38 Dents - 170 mm

Pédales Aluminium avec picots anti-dérapants

Manette SHIMANO Altus - 9 vitesses

Freins TEKTRON T275 - HYD. DISQUE 160 MM

Cintre Ø31.8 Aluminium/Noir 700 mm

Poignées Ergonomiques

Roues 27.5" aluminium double paroi

Pneus CST 27.5" x 2,10

Éclairage 12 Volt Led Avant / Arrière

Béquille Latérale aluminium

Potence Forgée AL6061 Ahead set 1P1/8" Ø31.8*60 mm



WY 622



45 KM

REF. 517408



25 KM/H



700X32



20KG



6H



Moteur	Roue arrière RKS 36V/250W-35 NM
Batterie	36V 7.8 Ah (280W) intégrée dans tube oblique
Display	Affichage LCD
Assistance	5 Modes
Cadre	Aluminium 6061 - Hauteur 55 cm
Fourche	700C Aluminium
Tige de selle	Acier Ø 27.2 mm - Lg 300 mm
Selle	Gel
Dérailleur	SHIMANO TOURNEY TZ 500
Roue-libre	SHIMANO 6 vitesses 14X28
Pédalier	Aluminium 42 Dents - Manivelle 170 (carré)

Pédales	Aluminium anti-dérapante
Manette	SHIMANO SIS 6 vitesses - TX30
Freins	Disque mécanique Ø160 mm
Potence	Ø31.8 aluminium forgée-noir Lg 100
Cintre	Ø31.8*600 mm aluminium - noir
Poignées	Ergonomiques
Roues	700 aluminium noir double paroi avec rayons noir
Pneus	KENDA KWEST 700x32 (32-622)
Éclairage	Avant sur batterie - arrière à pile
Béquille	Latérale aluminium

NOTES

NOTES



Crédits photos : CGN et. Sous réserve d'erreurs typographiques, d'impression ou d'omission - Photos et caractéristiques non contractuelles
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Mars 2023



167 Bd Salvador Allende - CS 50024
44801 ST-HERBLAIN Cedex

(+33)2 40 92 00 95
contact@cgntfrance.com

www.cgntfrance-pro.com
f CGN @ cgntfrance



3 663829 336544